



Ventilzähler Koax „ECO“ zur Montage auf Unterputzventile

**Koaxialmodell „ECO“ – Armatur und Koax-Messpatrone
für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme**

- Besonders geeignet für Montage auf Wohnungsabsperrentilen
- Die Absperrvorrichtung ist in der Zählerarmatur formschön integriert
- Kaltwasser 50°, Warmwasser 90°
- Vorbereitet zur Nachrüstung mit Funk, M-Bus oder Impuls






Technische Daten: Ventiltzähler Koax „ECO“

VTZ Koax ECO


Temperatur	T	50, 90
Anschluss	mm	DN15, DN20, DN 25
Kleinster Durchfluss	Q ₁ H m ³ /h	0,03125
	Q ₁ V m ³ /h	0,0625
Übergangsdurchfluss	Q ₂ H m ³ /h	0,05
	Q ₂ V m ³ /h	0,1
Dauerdurchfluss	Q ₃ m ³ /h	2,5
Überlastungsdurchfluss	Q ₄ m ³ /h	3,125
Messbereich	Q ₃ /Q ₁ H	80
	Q ₃ /Q ₁ V	40
Ratio	Q ₂ /Q ₁	1,6

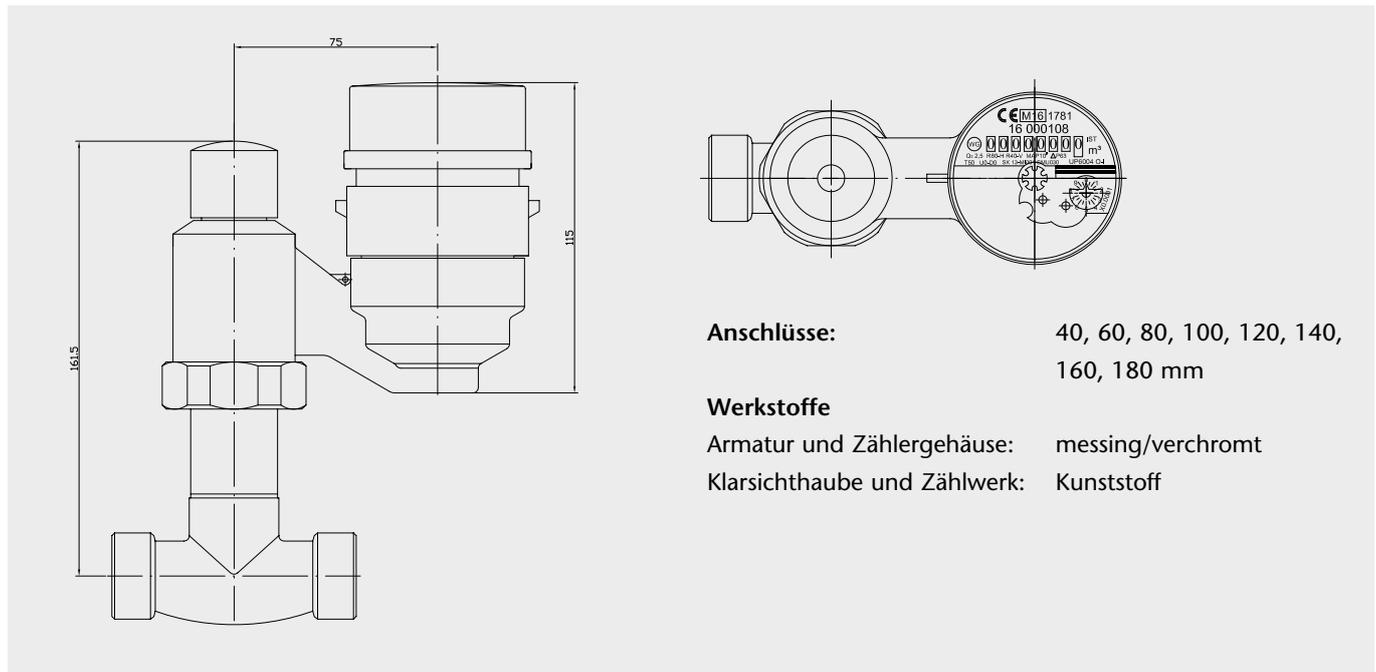

Anschlüsse: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

Werkstoffe
 Armatur und Zählergehäuse: messing/verchromt
 Klarsichthaube und Zählwerk: Kunststoff

Druckverlustkurve

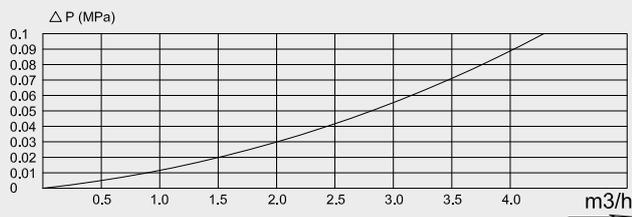

Fehlerkurve

