



## Zapfhahnzähler zur Montage für Schlauchanschluss

## Waschtischzähler zur Montage zwischen Eckventil und Armatur

- Drehbare 8-Rollenzählwerke, Ablesung in jeder Lage
- Volltrockenläufer
- Für Kalt- und Warmwasser
- Für folgende Einbaulagen: waagrecht, senkrecht, Fallrohr
- MID zugelassen
- Höchste Messgenauigkeit
- Absolute Korrosionsbeständigkeit
- Auf Wunsch mit Schutzdeckel





## Technische Daten: ZHZ bzw. WTZ, mit 8-stelligem Rollenzählwerk

### ZHZ, WTZ – mit 8-stelligem Rollenzählwerk

Temperatur	T		50, 90
Nennweite	DN	mm	15
Kleinster Durchfluss	$Q_1$ H	m <sup>3</sup> /h	0,03125
	$Q_1$ V	m <sup>3</sup> /h	0,05
Übergangsdurchfluss	$Q_2$ H	m <sup>3</sup> /h	0,05
	$Q_2$ V	m <sup>3</sup> /h	0,08
Dauerdurchfluss	$Q_3$	m <sup>3</sup> /h	2,5
Überlastungsdurchfluss	$Q_4$	m <sup>3</sup> /h	3,125
Messgenauigkeitsbereich	$Q_3/Q_1$	H	80
	$Q_3/Q_1$	V	50
Ratio	$Q_2/Q_1$		1,6

## Zapfhahnzähler


Zähler Bauart		Kaltwasser		Warmwasser	
		80	110	80	110
Baulänge	mm				
Max. Betriebstemperatur	°C	50		90	
Anzeigebereich min.	l	0,1			
Anzeigebereich max.	m <sup>3</sup>	99.999			
Druckstufe	bar	0,3 - 10			

## Waschtischzähler

Zähler Bauart		Kaltwasser		Warmwasser	
		80			
Baulänge	mm	80			
Max. Betriebstemperatur	°C	50		90	
Anzeigebereich min.	l	0,1			
Anzeigebereich max.	m <sup>3</sup>	99.999			
Druckstufe	bar	0,3 - 10			

Für unser Zubehör, laden wir Sie herzlich ein unsere Webseite unter [www.wasser-geraete.de](http://www.wasser-geraete.de) zu besuchen

### Druckverlustkurve

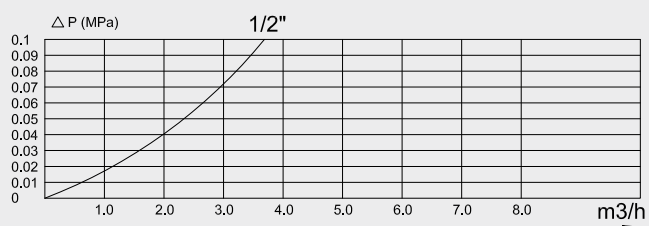

### Fehlerkurve

